

COMBi-SBT

Wechselbrücken-Transporter

Dieselbetriebenes Shuttle-Fahrzeug für den Transport von vorgefertigten Bauteilen auf Wechselbrücken auf dem Hof mit einer Kapazität von 50 Tonnen


COMBiLiFT

LIFTING INNOVATION



COMBi-SBT

Wechselbrücken-Transporter

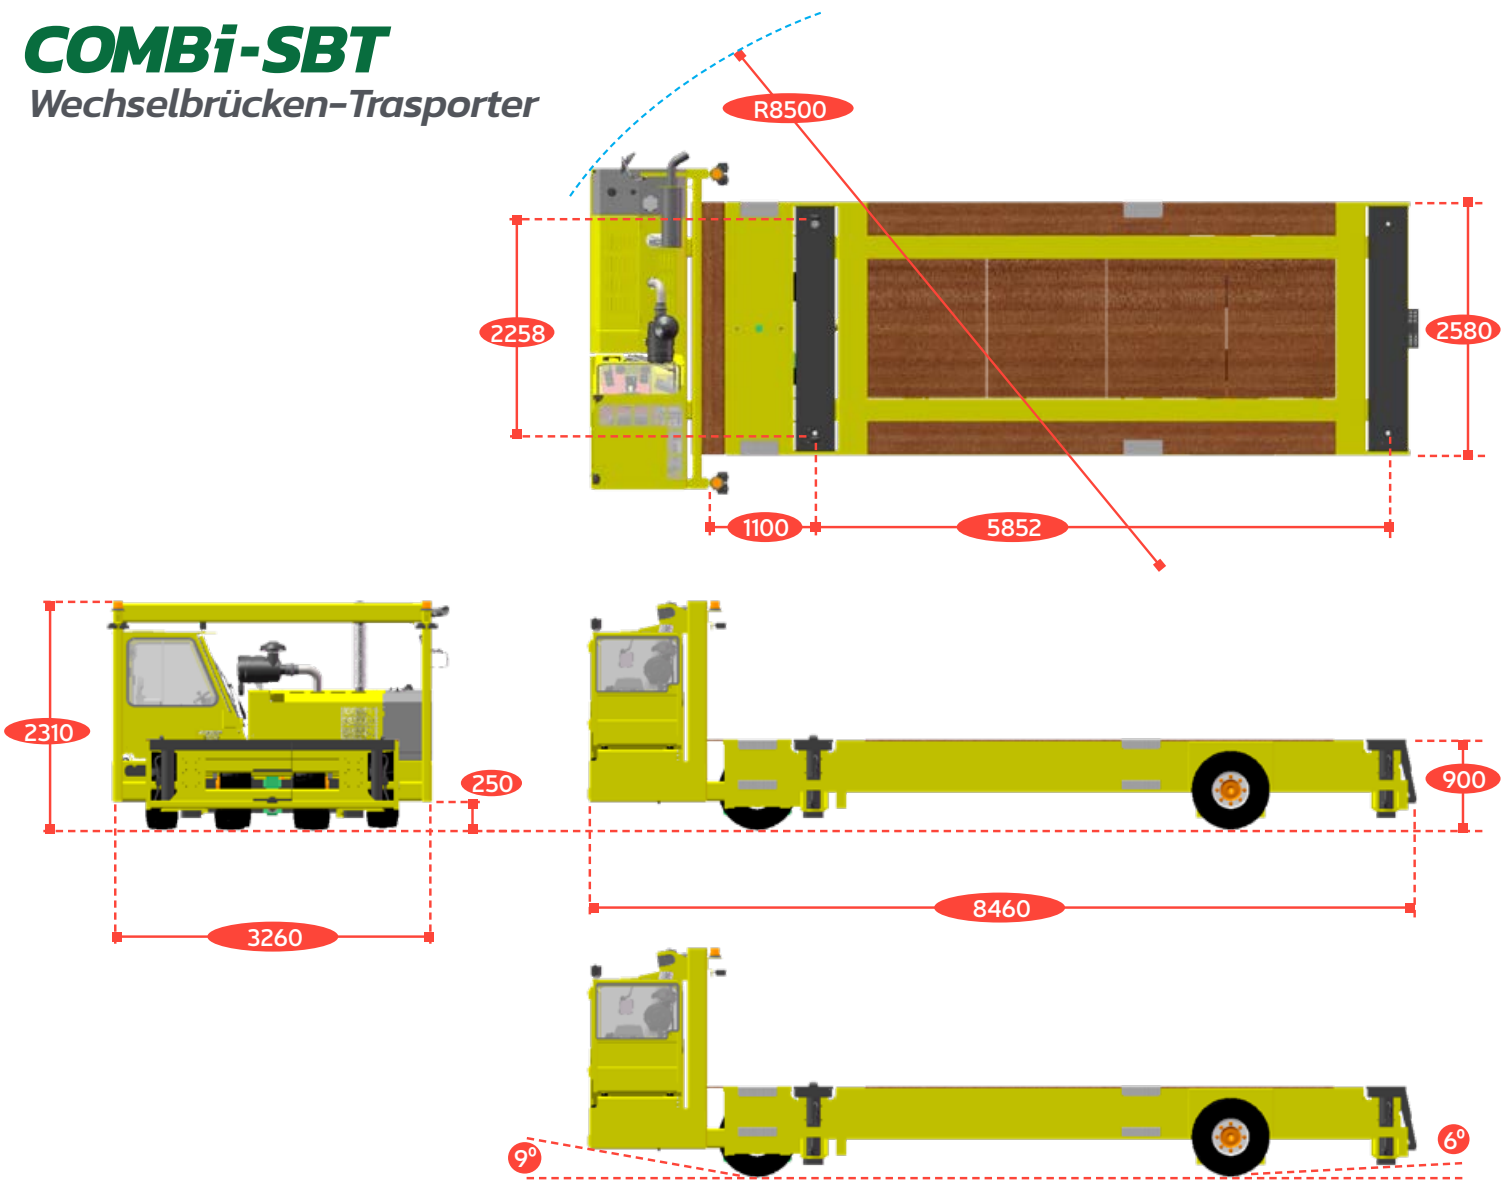

Merkmale umfassen:

- Vollständig geschlossene Kabine
360°-Sichtbarkeit
- 3 Doppelrad-Achsen
- Hydrostatischer 4-Rad-Antrieb am Heck
- Vorderachse lenkbar
- Erhältlich mit Diesel oder LPG
- 370 mm unabhängiger Hub vorne und hinten
- 10km/h Fahrgeschwindigkeit

